

NF EN 12390-2

NF P18-422


**Mise en place du béton dans des moules
cylindriques ou prismatiques par aiguille vibrante**

- Aiguille : Ø 25 mm
- Longueur du flexible : 800 mm
- Vibrations / minute : 13 000 V/min
- Livrée dans son coffret de transport avec un chargeur et deux batteries Li-ION

 Batterie Ni-Mh / 18 V - 4Ah

 3,5 kg

 187 x 90 x 187 mm

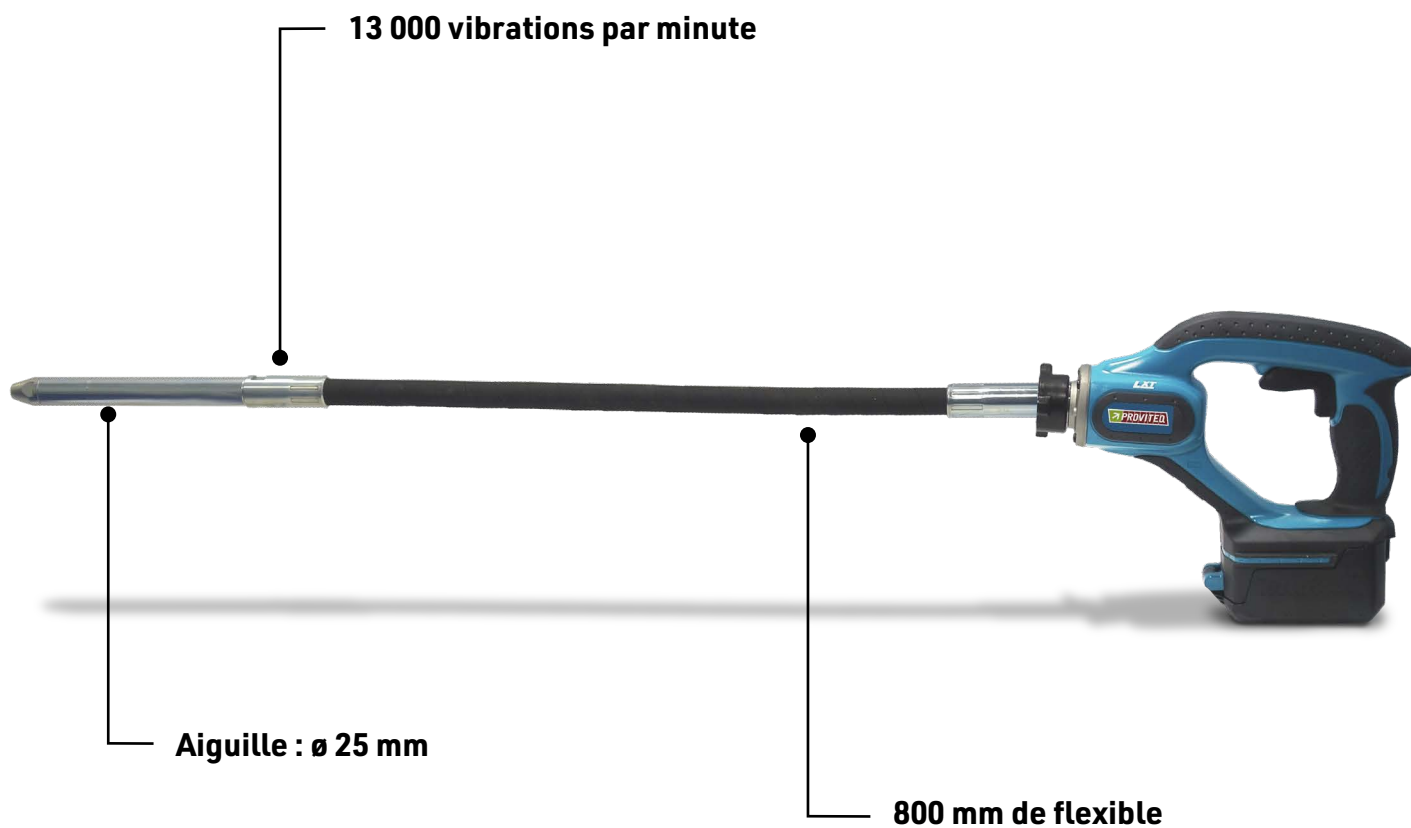

**Confection
des éprouvettes**