


## Bain cryostatique digital


**NF EN 1426**
**Pour la mise en température des échantillons**

- Contrôle de la température par thermostat PID
- Cuve interne en acier inoxydable
- Paroi externe en tôle finition époxy
- 4 pieds vissés avec embouts caoutchouc
- Thermostat de sécurité de classe 2

Volume	7 à 12 l
Débit	15 l/min
Plage de températures	-25 °C à +100 °C ±0,05 °C
Puissance de refroidissement	500 W
Puissance de chauffe	1 800 W
Alimentation	230 V – 50/60 Hz
Poids	37 kg
Dimensions internes	300 x 203 x 450 mm
Dimensions externes	365 x 500 x 605 mm

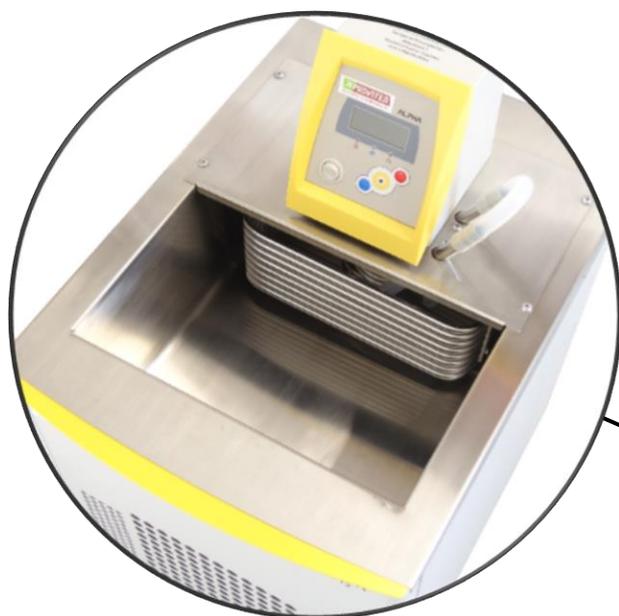