

NF P94-063


Pour l'estimation par battage des épaisseurs des premières couches de matériaux des sols

- Une tige «guide mouton» avec poignées
- Une enclume
- Un mouton de 10 kg avec 2 poignées
- 6 tiges de sondage (Ø 22 mm, x L 1 000 mm) avec des repères gravés tous les 10 cm (possibilité de compléter avec des tiges à l'unité)
- Une pointe conique (angle au sommet 90°) de 5 cm²
- Une plaque d'appui
- Un dispositif d'extraction des tiges équipés de mors auto-bloquants à serrage rapide
- Un bras de levier adaptable aux mors
- Livré dans sa caisse de transport en bois compartimentée avec un jeu d'accessoires :
 - Clé Allen de 8 mm
 - Clés plates de 19 mm
 - 5 raccords filetés pour tige

 60 kg

 1 090 x 315 x 300 mm (pénomètre monté)

 1 060 x 355 x 195 mm (caisse de transport)

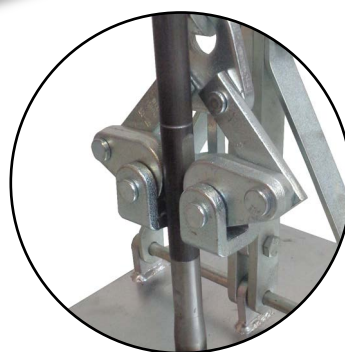

**Mors auto-bloquants
à serrage rapide**



Prospection