


APPAREIL « BILLE ET ANNEAU »

Réf. 15.0010

NF EN 12 427

Mesure de la température de ramollissement des bitumes

- > Becher en Pyrex de 800 ml
- > Cadre en laiton
- > 2 anneaux
- > 2 billes avec leur guide
- > Thermomètre en verre gradué de -2 °C à +80 °C normalisé

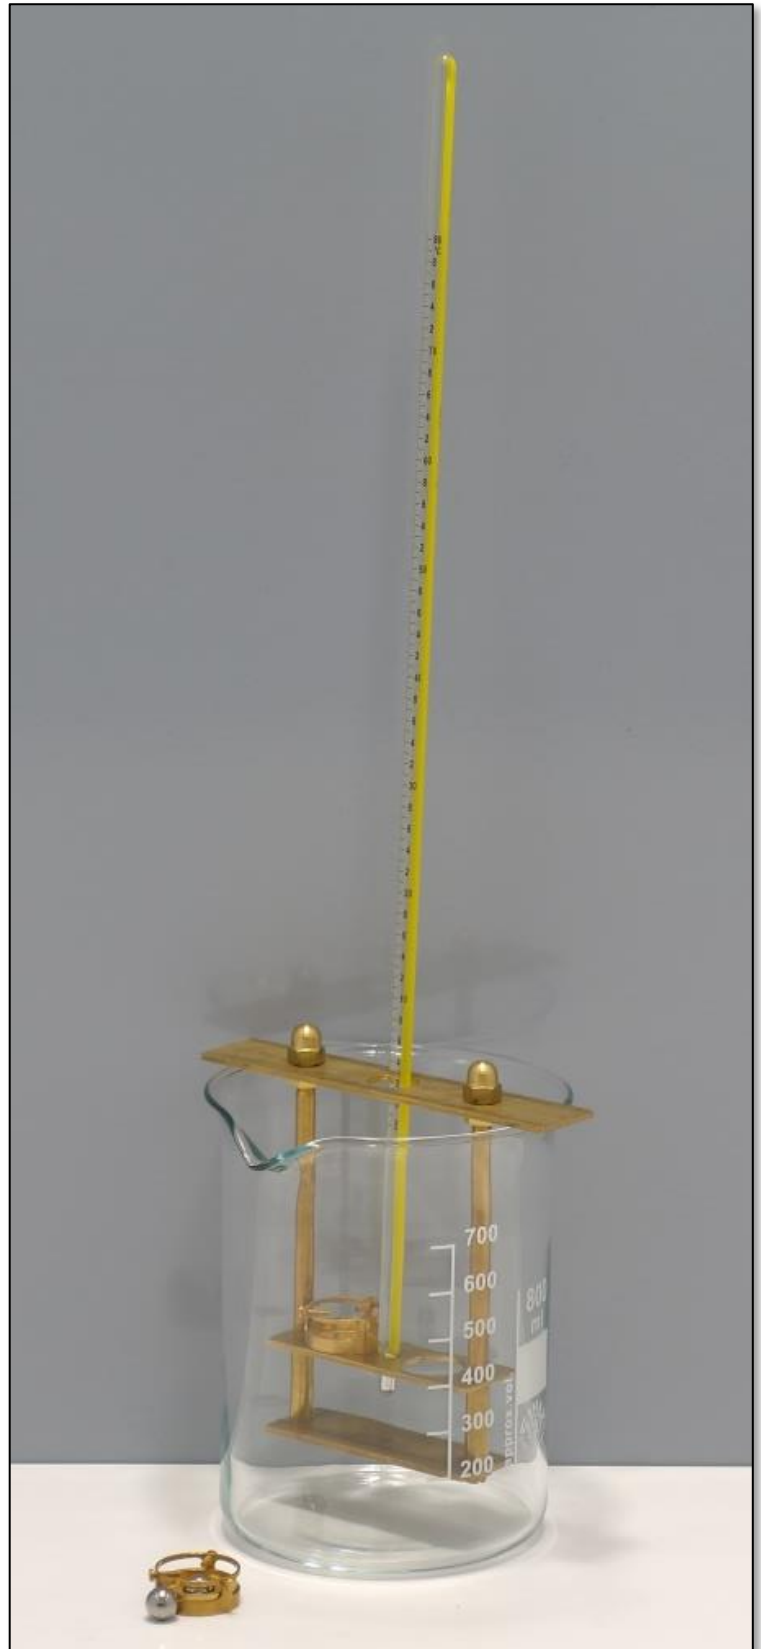

AGITATEUR « BILLE ET ANNEAU »
Réf. 15.0020

NF EN 12 427

Capacité d'agitation	20 l
Vitesse d'agitation	1 500 tr/min
Température de chauffe	Jusqu'à 380°C
Dimensions du plateau	180 x 180 mm

Applique l'élévation de température requise à l'échantillon

- > Chauffage électrique avec régulateur de puissance
- > Agitation magnétique par barreau aimanté Ø 6 x L 20 mm
- > Revêtement en plaque d'aluminium enduite de céramique

 **230 V - 50 / 60 Hz - 660 W**
 **3,2 kg**
 **200 x 250 x 100 mm**