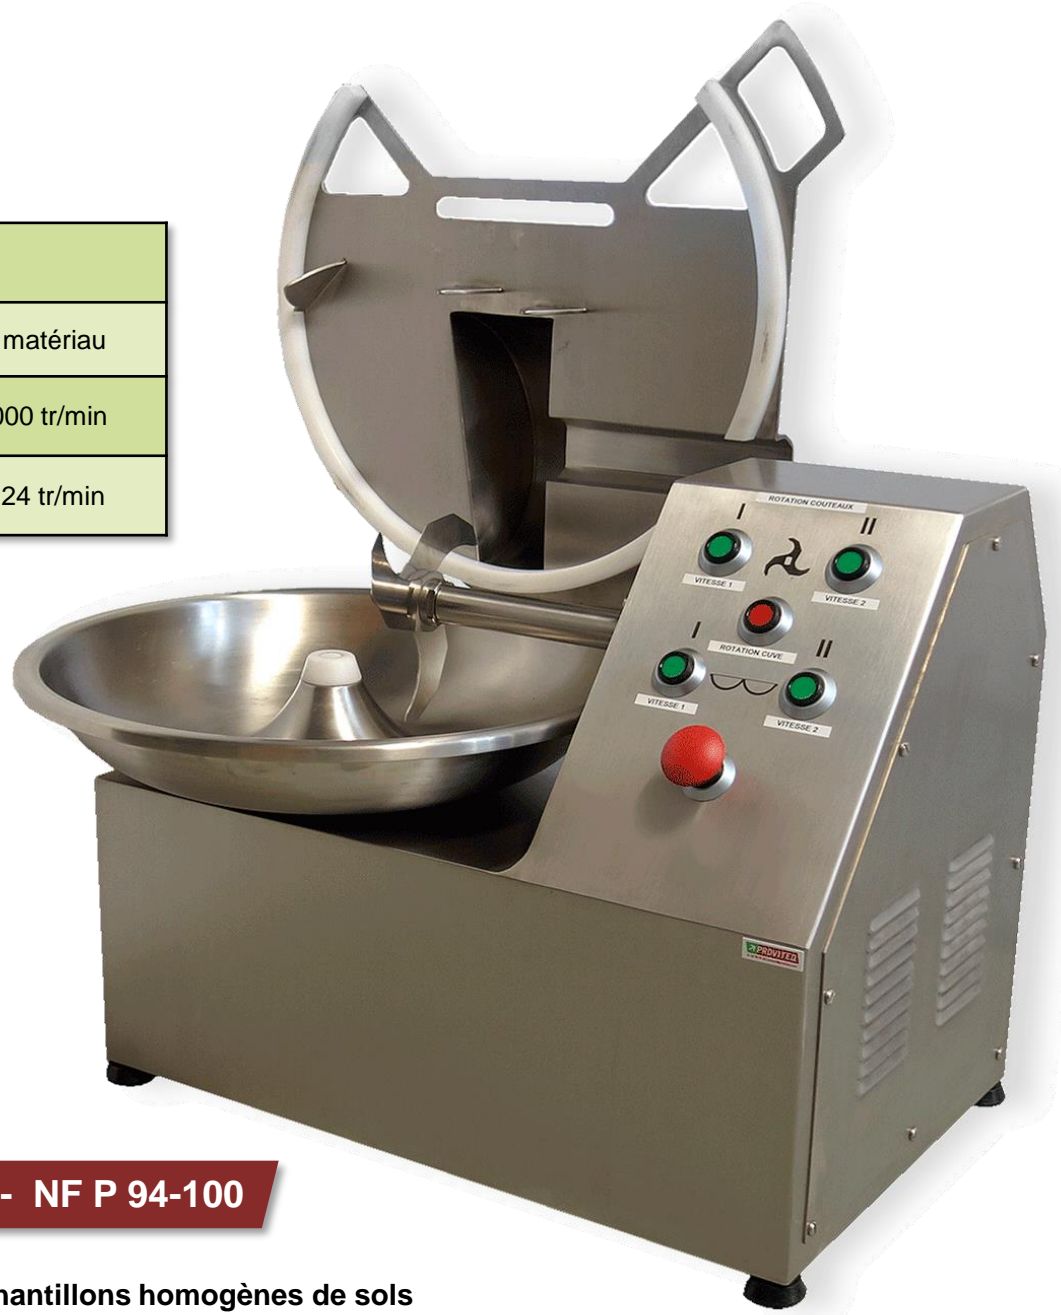


MALAXEUR DE CISAILLEMENT
Réf. 55.0353

Volume	15 l
Capacité	6 à 7 kg de matériau
Vitesse de rotation des couteaux	1 500 et 3 000 tr/min
Cuve tournante	Entre 12 et 24 tr/min


NF EN 13286-53 - NF P 94-100
Pour la préparation d'échantillons homogènes de sols

- > Carter et couvercle en inox 304
- > 3 couteaux en inox pour une dureté optimale et une durée de vie allongée
- > Bouton d'arrêt de type "coup de poing" en face avant
- > Sécurité de cuve interdisant la mise en route lorsque le couvercle est relevé

 **380 V – 50 Hz – triphasé – 2 350 W**
 **130 kg**
 **825 x 585 x 890 mm**